

# VERT MAIOLICA 9/12/15

**GIROLAMI**  
Calore. Emozione. Energia.

## SCHEDA TECNICA



ECO DESIGN  
2022

IMQ

CE  
UNI EN 14785



NERO



BORDEAUX





		VERT MAIOLICA 9	VERT MAIOLICA 12	VERT MAIOLICA 15
POTENZA TERMICA NOMINALE AL FOCOLARE	kW	9,5	12	15,13
POTENZA TERMICA NOMINALE	kW	8,5	10,7	13,7
POTENZA UTILE MINIMA	kW	4,2	4,2	4,2
RENDIMENTO AL MAX	%	89,5	89,5	90,2
RENDIMENTO AL MIN	%	94,1	94,1	94,1
TEMPERATURA DEI FUMI IN USCITA AL MAX	°C	183	215	240
TEMPERATURA DEI FUMI IN USCITA AL MIN	°C	100	100	100
PARTICOLATO MAX-MIN [13% O2]	mg/Nm <sup>3</sup>	15 - 12	15 - 12	15 - 12
OGC MAX-MIN [13% O2]	mg/Nm <sup>3</sup>	1 - 3	1 - 3	1 - 3
NOX MAX-MIN [13% O2]	mg/Nm <sup>3</sup>	115 - 101	115 - 101	111 - 101
CO MAX-MIN [13% O2]	mg/Nm <sup>3</sup>	188 - 229	188 - 299	103 - 299
TIRAGGIO CONSIGLIATO	Pa	10	12	12
MASSA FUMI MAX-MIN	g/s	6,7 - 3,5	7,2 - 3,5	7,6 - 3,5
CAPACITÀ SERBATOIO ***	kg/l	20 - 30	20 - 30	20 - 30
TIPO DI COMBUSTIBILE		PELLET	PELLET	PELLET
CONSUMO ORARIO PELLETT AL MAX E AL MIN*	kg/h	1,953 - 0,91	2,508 - 0,91	3,12 - 0,91
AUTONOMIA MAX E MIN	h	22 - 10,3	22 - 8	22 - 6,5
VOLUME RISCALDABILE **	m <sup>3</sup>	209	262	322
USCITA FUMI	ø	80	80	80
PRESA D'ARIA	ø	42	42	42
POTENZA ELETTRICA NOMINALE [EN 60335-1]	W	153	153	153
TENSIONE E FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50
PESO NETTO	kg	170	170	170
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI [RETRO-LATO-SOTTO]	mm	200/300/70	200/300/70	200/300/70
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI [FRONTE]	mm	1000	1000	1000
DIMENSIONI CAMERA DI COMBUSTIONE	cm	26 X 18 H 37	26 X 18 H 37	26 X 18 H 37

# VERT MAIOLICA 9/12/15

**GIROLAMI**  
Calore. Emozione. Energia.

## SCHEDA TECNICA

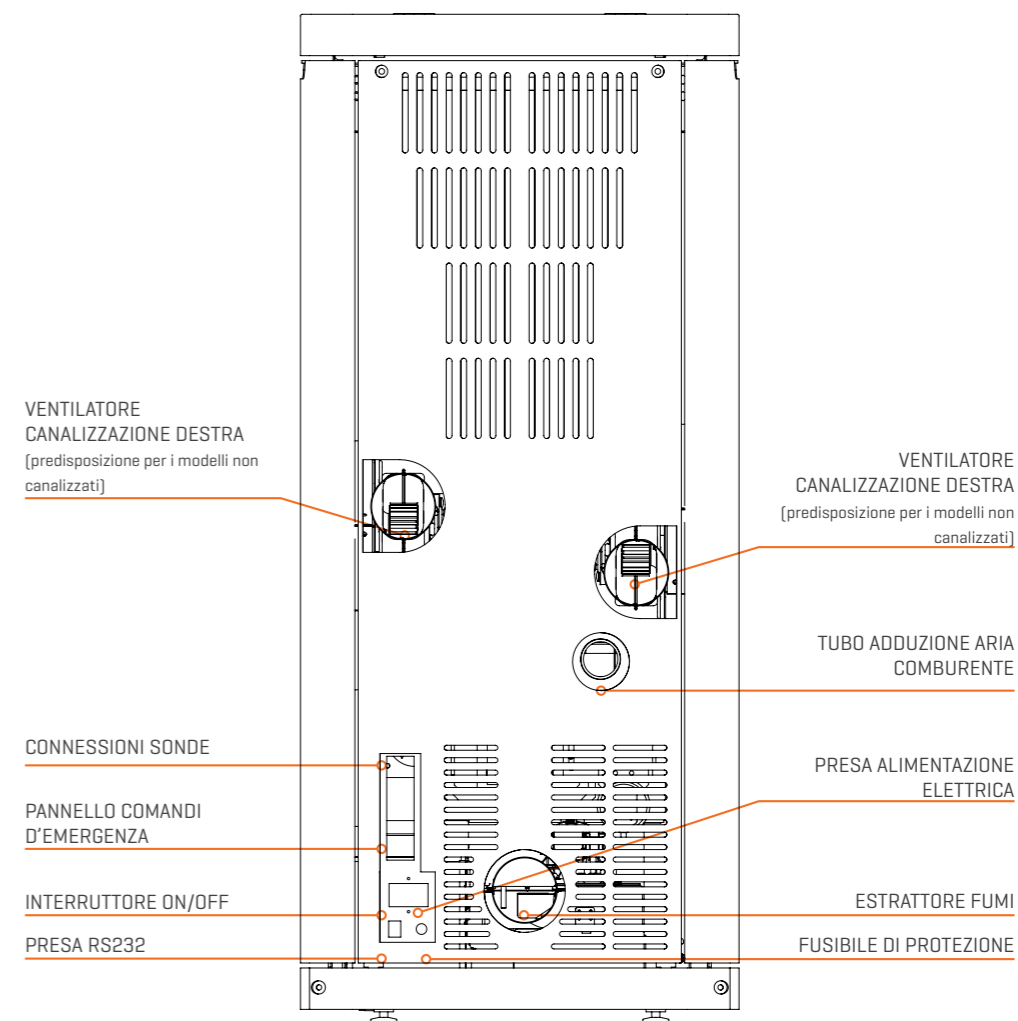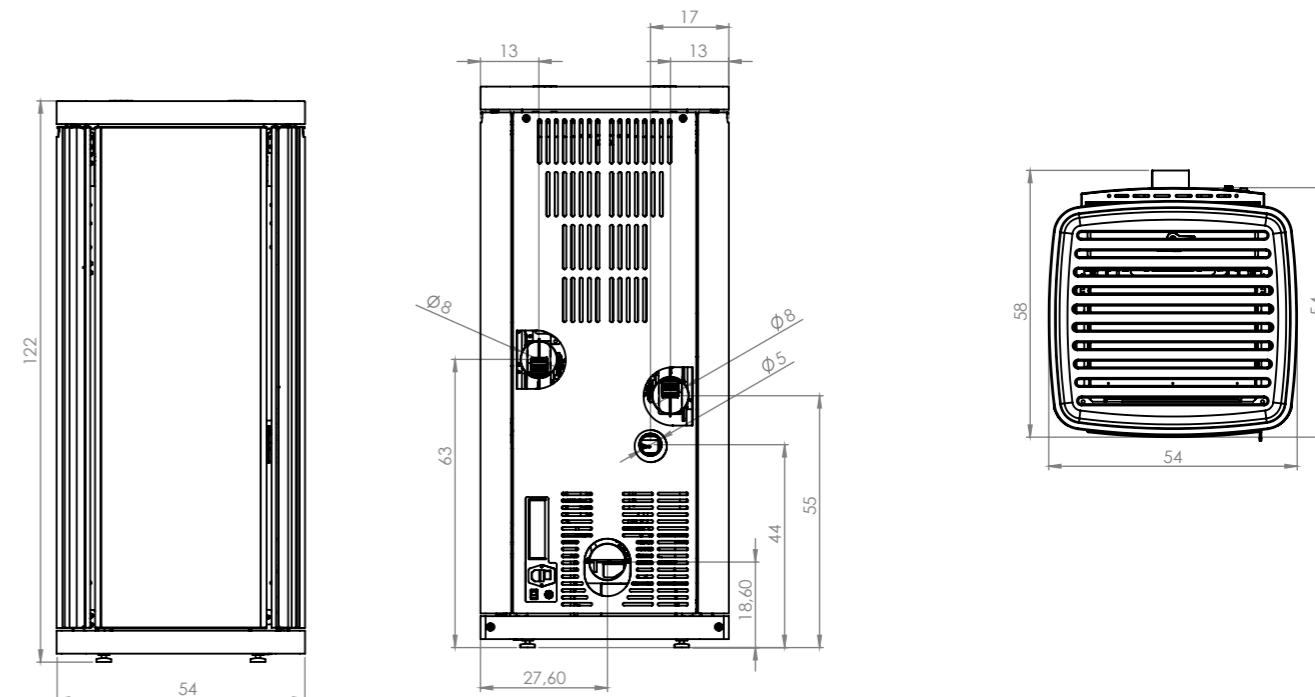

**Girolami Srl**

Via Roma 12 | 00060 | Sant'Oreste-Roma | info@girolami.eu

[WWW.GIROLAMI.EU](http://WWW.GIROLAMI.EU)

**Girolami Srl**

Via Roma 12 | 00060 | Sant'Oreste-Roma | info@girolami.eu

[WWW.GIROLAMI.EU](http://WWW.GIROLAMI.EU)